



# ELITE XAB1HV

Heat Pump Inverter R32 WI-FI



▶ ВІДЕООГЛЯД

## Інверторна спліт-система XAB1HV

В КОМПЛЕКТІ




GYKQ-86E

- ✓ тепловий насос
- ✓ клас енергоефективності **A++**
- ✓ оригінальний дизайн лицьової панелі, на якій чередуються матові та гляцеві смужки
- ✓ робота в режимі обігріву при зовнішній температурі до **-30°C**
- ✓ вбудований **Wi-Fi** модуль. Додаток **TCL Home**

Wi-Fi керування

самоочищення

обігрів до **-30°C**

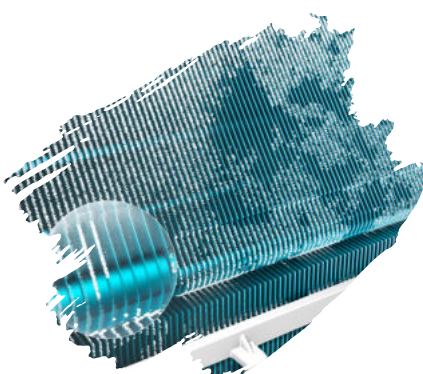

Спліт-система		TAC-09CHSD/ХАВ11НВ	TAC-12CHSD/ХАВ11НВ	TAC-18CHSD/ХАВ11НВ	TAC-24CHSD/ХАВ11НВ
Холодопродуктивність	Вт	2 600 (940~3 300)	3 400 (1 000~3 770)	5 100 (1 250~5 910)	6 810 (1 830~7 800)
Теплопродуктивність	Вт	2 610 (940~3 360)	3 420 (1 000~3 810)	5 100 (1 250~6 070)	6 870 (1 850~7 900)
SEER		6,3	6,1	6,1	6,1
EER		3,25	3,01	3,23	3,11
Клас енергоефективності при Охолодженні		A++			
SCOP		4,0			
COP		3,73	3,71	3,71	3,33
Клас енергоефективності при Обігріві		A+			
Видалення вологи	л/год	1,0	1,2	1,5	1,8

### Споживана потужність

Охолодження	Вт	800 (240~1 380)	1 130 (290~1 500)	1 580 (330~2 340)	2 257 (410~2 824)
Обігрів	Вт	699 (240~1 552)	922 (290~1 720)	1 374 (340~2 520)	2 063 (420~3 005)

### Робочий струм

Охолодження	A	4,6 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)	8,1 (1,7~12,0)	10,7 (2,3~12,3)
Обігрів	A	4,1 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10,0)	7,0 (1,7~13,0)	9,9 (2,3~13,5)
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/220-240/50			
Діапазон напруги	B	165~265			
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675			
Кількість холодоагенту	г	570	570	1 000	1 140
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.)	м³/год	420 / 420	550 / 550	800 / 800	970 / 980
Швидкість внутрішнього вентилятора Турбо/Високий/Середній/Низький/Тихий (об/хв)	Охолодження	1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 950 / 850 / 700	1 400 / 1 260 / 1 050 / 870 / 800	1 250 / 1 200 / 1 050 / 950 / 800
	Обігрів	1 400 / 1 300 / 1 100 / 1 000 / 900	1 250 / 1 150 / 1 000 / 900 / 800	1 400 / 1 260 / 1 050 / 870 / 800	1 250 / 1 200 / 1 050 / 950 / 800
	Осушення	1 000	850	870	950

### Внутрішній блок

Розміри (Ш × В × Г)	мм	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	1 010 × 315 × 220
Маса (нетто / брутто)	кг	6,5 / 8,5	8 / 10,5	10 / 13	13 / 16
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо)	дБ	19 / 22 / 31 / 36 / 40	22 / 25 / 33 / 37 / 40	27 / 35 / 38 / 41 / 43	30 / 34 / 38 / 41 / 44

### Зовнішній блок

Марка компресора		RECHI	GMCC	SANYO	SANYO
Розміри (Ш × В × Г)	мм	710 × 495 × 240	710 × 495 × 240	785 × 590 × 300	850 × 680 × 300
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26	35 / 38	40 / 43
Рівень шуму	дБ	50	50	55	57

### З'єднувальні труби

Рідина лінія	мм	6,35			
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7
Максимальна довжина магістралі	м	25			
Максимальний перепад висот	м	10			
Підключення проводів	мм²	4 × 0,75			











### Температурний режим

Охолодження	°C	-15 ~ +53
Обігрів	°C	-30 ~ +30









# ФУНКЦІЇ

## ТА ОПЦІЇ
















### УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ

 LED	 Холодоагент R32	 Покриття Blue Fin	 Інверторний компресор
 Подвійний дренаж	 Безпечна конструкція	 Унікальний дизайн	 Алгоритм AI Inverter
 Підтримка теплого приміщення	 Самоочищення		

### КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ

 8 режимів вгору-вниз	 Низький рівень шуму 19дБ	 5 швидкостей вентилятора	 Розумний потік повітря
 IoT Wi-Fi керування	 I Feel	 Комфортне охолодження	 Підсвічування пульта

### СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ

 Авторестарт	 Таймер 24 години	 Аварійна кнопка	 Режим сну	 Економічний режим	 Пам'ять положення жалюзі
 Низькотемпературний режим Обігрів -30°C	 Охолодження -15°C	 Super Turbo Start	 Режим розумного відтаювання	 Антикорозійне покриття	 Незалежне осушення
 Сильне охолодження 60°C	 Теплий старт	 Функція самодіагностики			